


# RT-150LⅡスライド型

掘削径φ1,000mm、φ1,200mm、φ1,500mmに対応しています  
 スライド装置回転治具を使用し機械高の調整が可能です  
 スライド装置回転治具でスライド装置を水平方向に90度回転できるため排土方向が選べます



## 寸法表

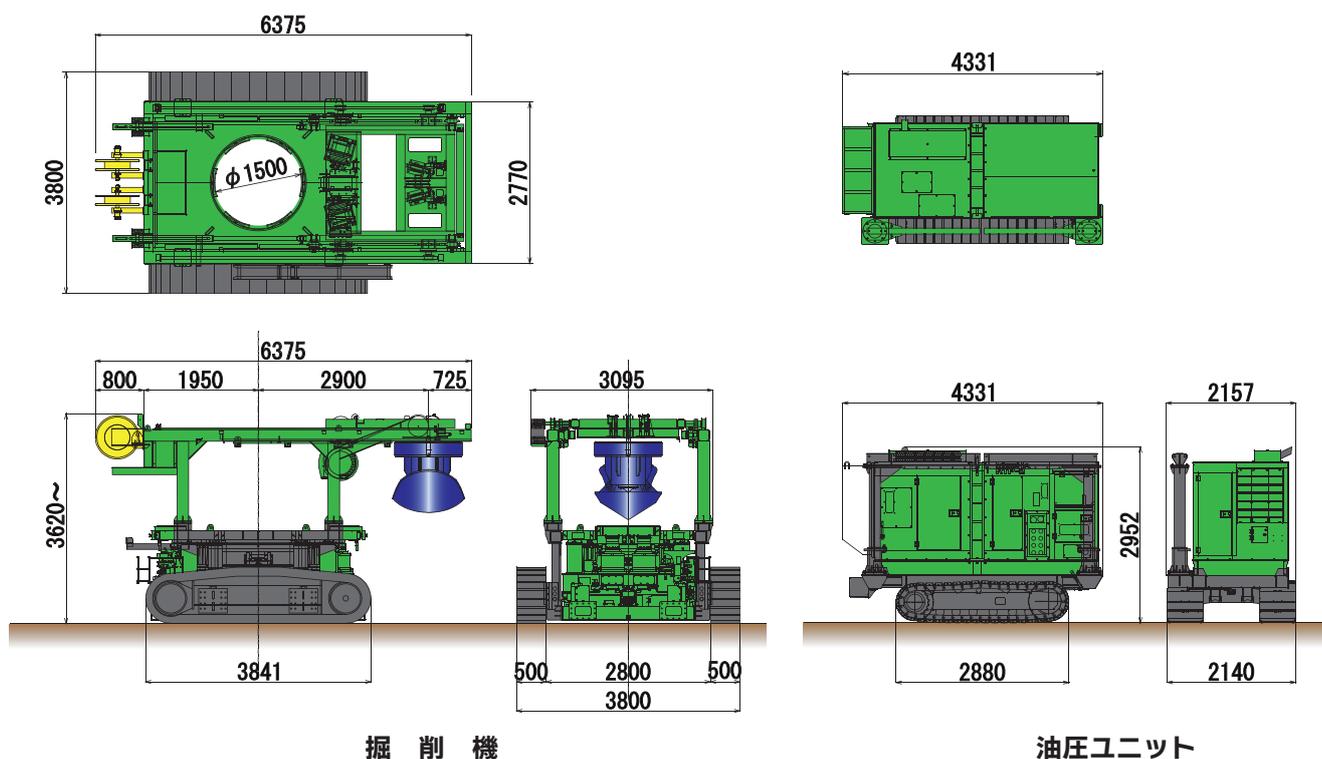

## 主要諸元表

性 能		主要寸法	
ケーシング押込力	約520kN	全長	6,375mm
ケーシング引抜力	1,970kN	全幅	3,800mm
ストローク	500mm	全高	3,620mm～
回転トルク	1,230/420kN-m	掘削機重量	約35t
ベースマシン型式	RT-150LⅡ	油圧ユニット重量	約11t
規 格			
掘削径 (mm)	ケーシング長1mで施工する場合の機械高(m)		最大掘削長
	場所打ち杭	置換杭	
φ1,000	4.0	3.75	30(地質による)
φ1,200	4.0	3.8	
φ1,500	4.0	3.8	20(地質による)

上空制限高さは機械高+20cm程度必要です