
RT-150LI スライド型


掘削径 ϕ 1,000mm、 ϕ 1,200mm、 ϕ 1,500mm に対応しています スライド装置回転治具を使用し機械高の調整が可能です スライド装置回転治具でスライド装置を水平方向に 90 度回転できるため排土方向が選べます







寸 法 表





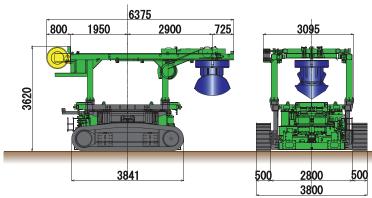



掘削機

油圧ユニット

主要諸元表

性	能	主要寸法	
ケーシング押込力	約520kN	全長	6,375mm
ケーシング引抜力	1,970kN	全幅	3,800mm
ストローク	500mm	全高	3,620mm~
回転トルク	1,230/420kN-m	掘削機重量	約35t
ベースマシン型式	RT-150L I I	油圧ユニット重量	約10t
規格			
掘削径(mm)	ケーシング長1mで施工する場合の機械高(m)		最大掘削長
	場所打ち杭	置換杭	取入伽則女
φ1,000	3.9	3.8	30(地質による)
φ1,200	3.9	3.8	
φ1,500	3.9	3.8	20(地質による)