


# RT-120 スライド型

掘削径φ1,000mm、φ1,200mmに対応しています  
 スライド装置回転治具を使用し機械高の調整が可能です  
 スライド装置回転治具でスライド装置を水平方向に90度回転できるため排土方向が選べます  
 高い回転トルクで掘削長30mを実現しました



## 寸法表

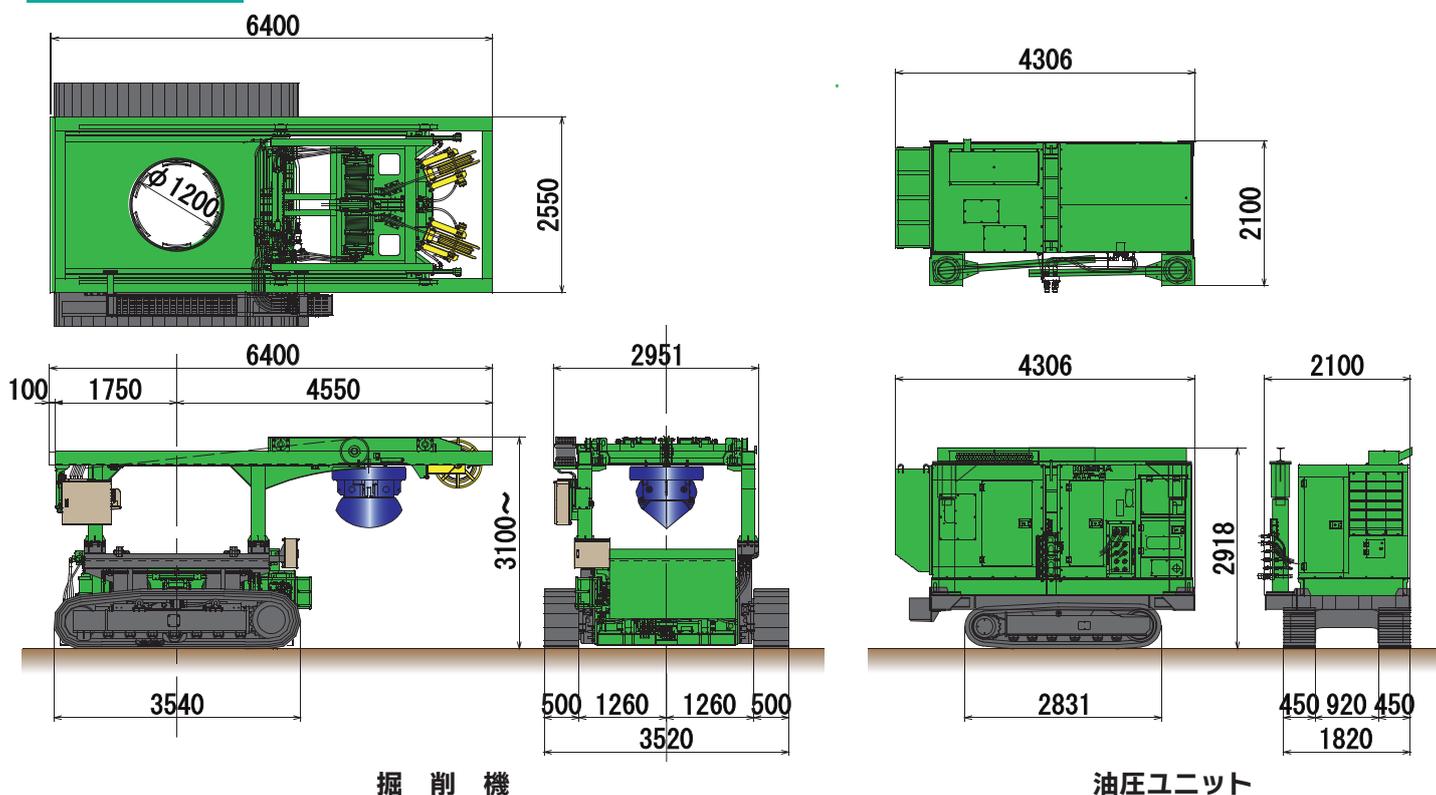

## 主要諸元表

性能		主要寸法	
ケーシング押込力	約397kN	全長	6,400mm
ケーシング引抜力	981kN	全幅	3,520mm
ストローク	500mm	全高	3,100mm~
回転トルク	814/275kN-m	掘削機重量	約29t
ベースマシン型式	RT-120SL	油圧ユニット重量	約9t
規格			
掘削径(mm)	ケーシング長0.5mで施工する場合の機械高(m)		最大掘削長(m)
	場所打ち杭	置換杭	
φ1,000	3.2	3.2	30(地質による)
φ1,200	3.2	3.2	

上空制限高さは機械高+20cm程度必要です