


# RT-200AL スライド型

掘削径φ1,000mm、φ1,200mm、φ1,500mm、φ2,000mmに対応しています  
高い回転トルクで大深度の掘削が可能です



## 寸法表

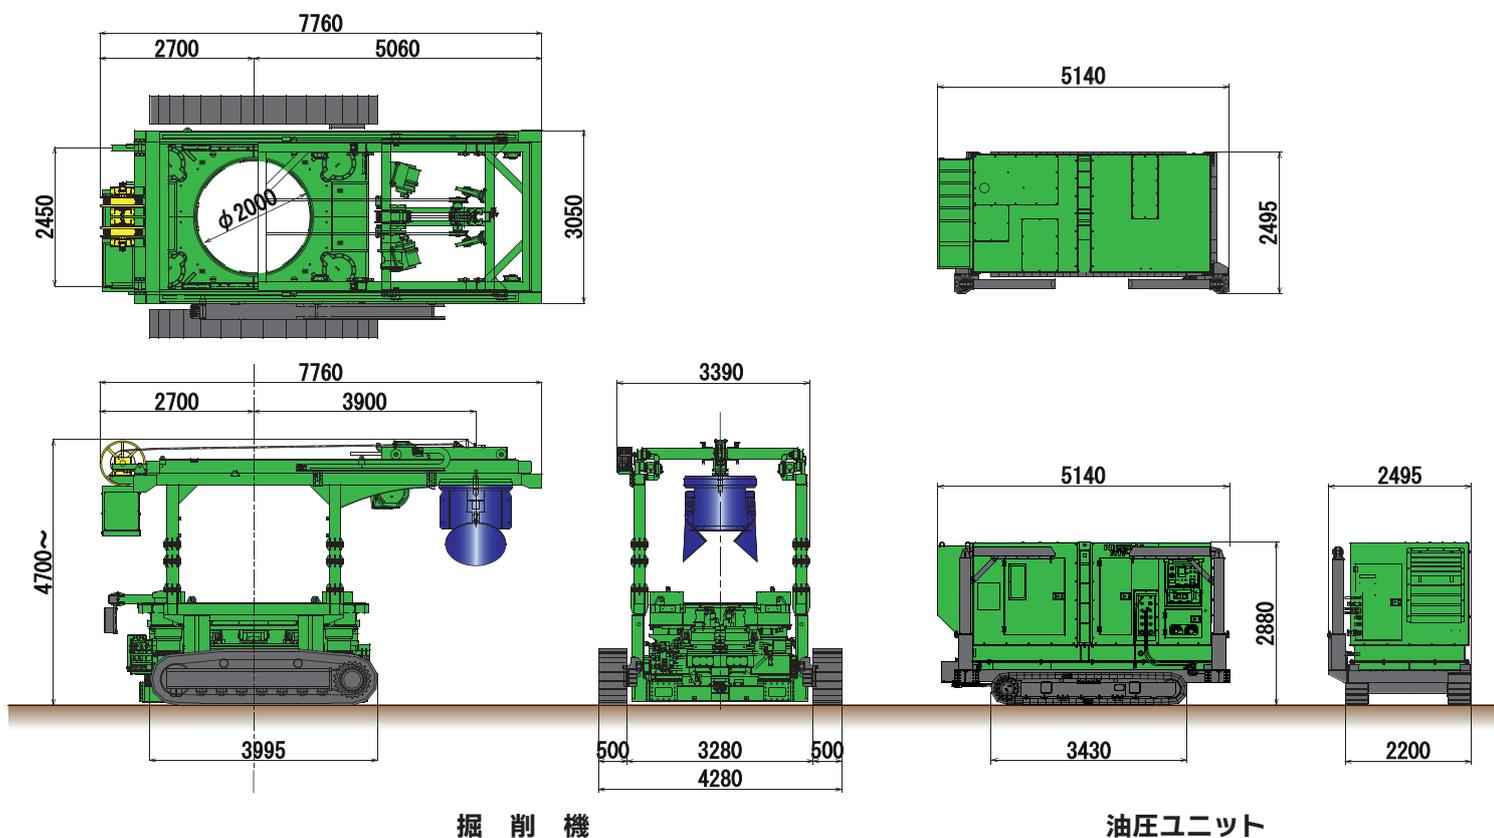

## 主要諸元表

性能		主要寸法	
ケーシング押込力	約690kN	全長	7,760mm
ケーシング引抜力	2,600kN	全幅	4,280mm
ストローク	500mm	全高	4,700mm~
回転トルク	1,870/1,090/630kN-m	掘削機重量	約53t
ベースマシン型式	RT-200AL	油圧ユニット重量	約11t
規格			
掘削径 (mm)	ケーシング長1.5mで施工する場合の機械高(m)		最大掘削長 (m)
	場所打ち杭	置換杭	
φ1,000	5.0	4.8	50(地質による)
φ1,200	5.0	4.8	
φ1,500	5.0	4.8	40(地質による)
φ2,000	5.2	4.8	30(地質による)

上空制限高さは機械高+20cm程度必要です